


注释:

1. 材料: 紫外熔融石英
2. 平行差: <30弧秒
3. 镀膜: S1、S2 : $R_{avg} < 0.5\% @ 250 \sim 425nm$
4. 倒边:  $0.2 \sim 0.5mm \times 45^\circ$
5. 面型精度:  $\lambda/4 @ 633nm$

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

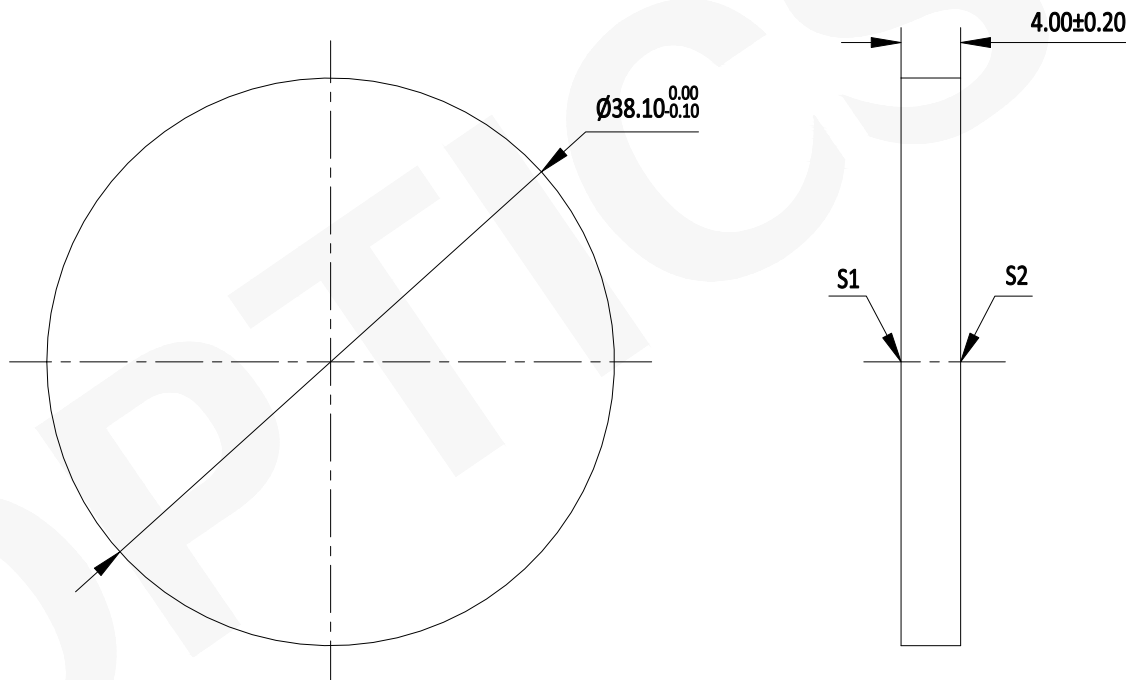

	S1	S2
形状	平面	平面
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

联合光科技(北京)有限公司			
名称	石英标准精度平面窗口 UV镀膜 D=38.10mm		
产品编号	190019	单位: mm	投影